


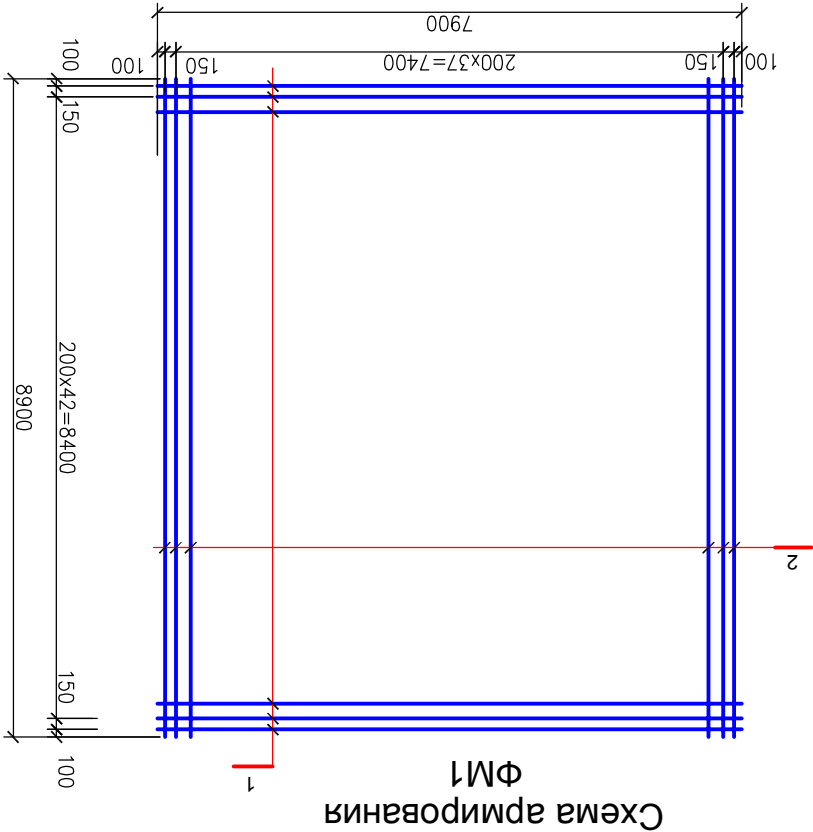
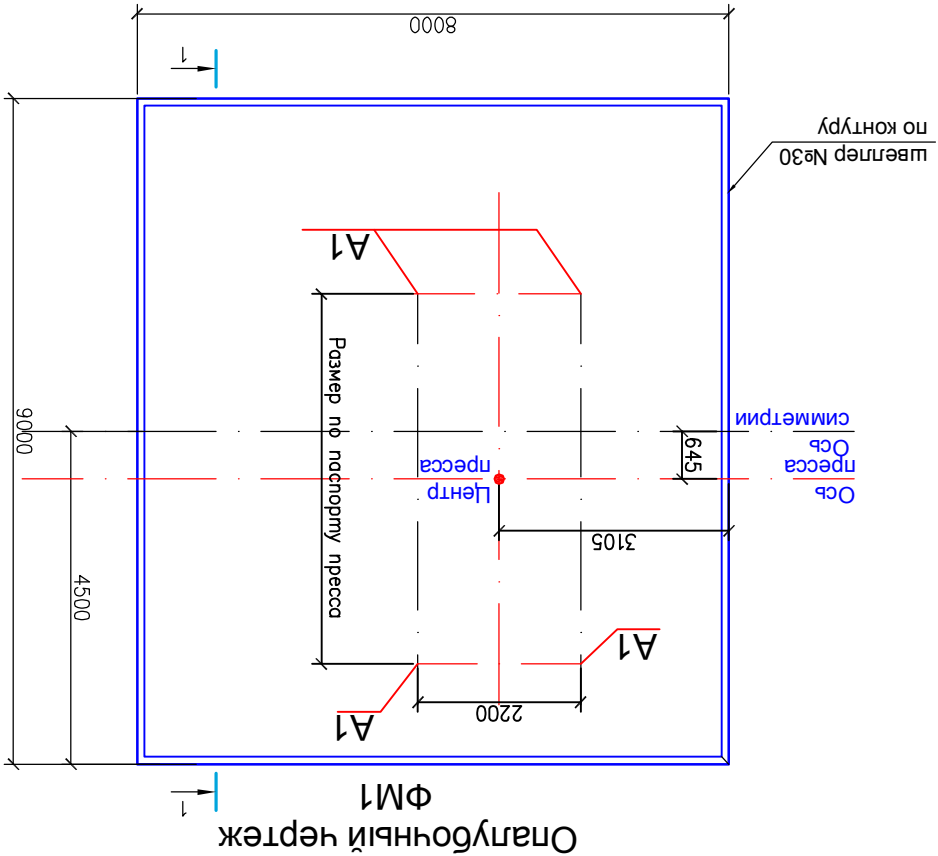



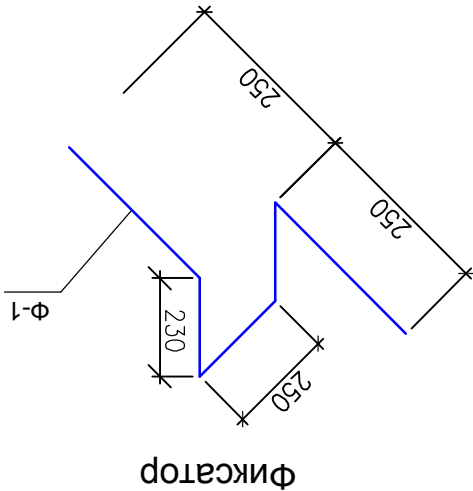



1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-10.
2. Фиксаторы устанавливать в позиции с шагом 600 мм в шахматном порядке.
3. Под монолитный фундамент ФМ1 выполнить основание из щебня толщиной 300мм по уплотненному грунту.
4. Привязку анкеров выполнять согласно паспорту на пресс по месту.

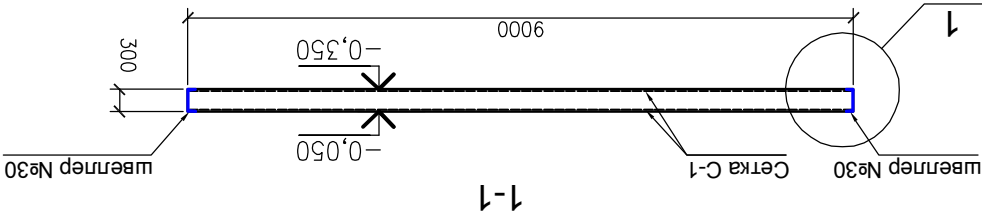

Расположение стержней, стыкуемых внахлестку

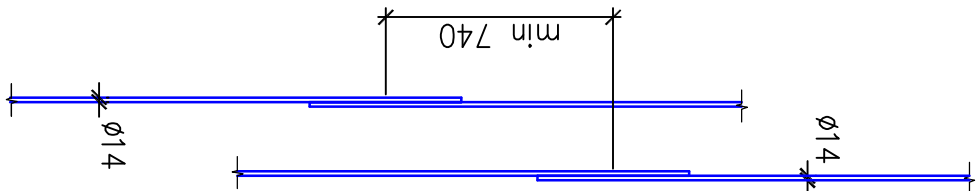

Стык стержней внахлестку

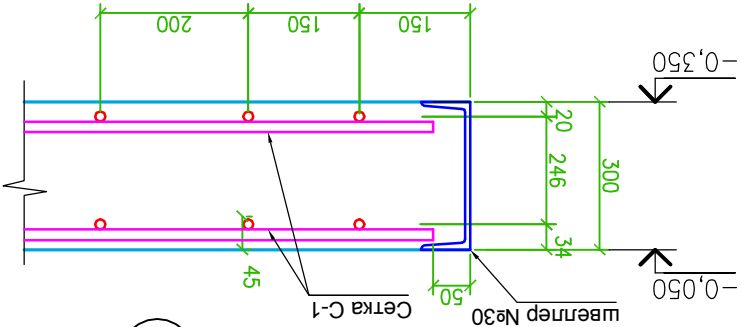

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	Лист КЖ-14	Ø16AIII(A400)ГОСТ5781-82, L=8900мм	45	14,1	632,8
2	Лист КЖ-14	Ø16AIII(A400)ГОСТ5781-82, L=7900мм	40	12,5	499,3
		Сетка арматурная С-1 (ш. 2)			2264,2
		Сборочные единицы			3451,8кг
		Итого:			1132,0
	Фиксатор				97,5
Ф-1	ГОСТ 5781-82*	Ø10A-I, L=1210	130	0,75	1081,2
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №30, м.п.	34	31,80	1081,2
		Анкер А1 (ш. 8)			8,88
А1	Б01ТМ20, L=450 мм	Материалы:	1	1,11	8 компл.
		Бетон класса В20, F75, (м3) на сульфатостойком нормальном цементе	21,6		

Пункт технического обслуживания "Пит-Смон" на Босаирском комплексе разреза "Босаир"	Изм	Кол.ч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
14/11-АС						
Эдучие шиномонтажных работ	ГИП	Оригинал	Оригинал			
Фундамент ФМ1	Проект	Оригинал	Шмкенов			
ТОО "ЦентрПроект" 2.Экспертуз-2012г	РП	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
24	16	24	16	24	16	24