


Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«16» 06 2017г.

Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», - АТЦ-1, складские помещения, территория и место
(боксы) дислокации и расположения техники автобазы (в количестве -53 единиц).

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	12
5	Разъём сетевой BNC	шт.	24
6	Разъём питания 12 V	шт.	13
7	Приёмо-передатчик TTA III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	3
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	6
10	Установка ответвительного короба	шт.	10
11	Прокладка кабельного короба Mutlusan 16*40мм	м	420
12	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	1780
13	Установка кабеля FTP (уличного исполнения)	м	300
14	Прокладка кабеля HDMI (3 м) и VGA	шт.	2
15	Прокладка стального троса Д=5м	м	120
16	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
17	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа

Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО

Киреев М.Д.

Ноз. АТЦ-1

Исмаилов Э.С.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«16» 06 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», - АТЦ-1, складские помещения, территория и место
(боксы) дислокации и расположения техники автобазы (в количестве -53 единиц).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	12
5	Разъём сетевой BNC	шт.	24
6	Разъём питания 12 V	шт.	13
7	Приёмо-передатчик TTA III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	3
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	6
10	Коробка ответвительная	шт.	10
11	Кабельный короб Mutlusan 16*40мм	м	420
12	Кабель силовой медный КВК-В-2 2*0,75	м	1700
13	Кабель силовой медный ШВВП 2*075	м	80
14	Кабель FTP (уличного исполнения)	м	300
15	Кабель HDMI (3 м)	шт.	1
16	Кабель VGA	шт.	1
17	Трос стальной Д=5м	м	120
18	Расходный материал и крепёжные изделия (свёрла, буры, шурупы, дюбеля, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.

Нотариус АТЦ-1



Приложение № 3 к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству


Шейко В.В.
«16» 06 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
АТЦ-2, складские помещения, территория и место (боксы) дислокации и
расположения техники автобазы (в количестве – 96 единиц)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	4
5	Разъем сетевой BNC	шт.	8
6	Разъем питания 12 V	шт.	5
7	Приемо-передатчик ТТА III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	2
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	4
10	Установка ответвительного короба	шт.	6
11	Прокладка кабельного короба Mutlusan 16*40мм	м	600
12	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	1740
13	Установка кабеля FTP (уличного исполнения)	м	240
14	Прокладка кабеля HDMI (3 м) и VGA	шт.	2
15	Прокладка стального троса Д=5м	м	120
16	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
17	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.

Нач. АТЦ-1

Кеманов Е.Е.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«16» 06 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
АТЦ-2, складские помещения, территория и место (боксы) дислокации и
расположения техники автобазы (в количестве – 96 единиц)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	4
5	Разъём сетевой BNC	шт.	8
6	Разъём питания 12 V	шт.	5
7	Приёмо-передатчик ТТА III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	2
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	4
10	Коробка ответвительная	шт.	6
11	Кабельный короб Mutlusan 16*40мм	м	600
12	Кабель силовой медный КВК-В-2 2*0,75	м	1700
13	Кабель силовой медный ШВВП 2*075	м	40
14	Кабель FTP (уличного исполнения)	м	240
15	Кабель HDMI (3 м)	шт.	1
16	Кабель VGA	шт.	1
17	Трос стальной Д=5м	м	120
18	Расходный материал и крепёжные изделия (свёрла, буры, шурупы, дюбеля, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа

 Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО

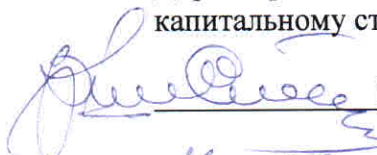
Киреев М.Д.

Н.о. Ног. АТЦ-2

Айрапетян К.С.

Приложение № 3 к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«16» 06 2017г.

Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», - УАТ, складские помещения, территория и место (боксы)
дислокации и расположения техники автобазы (в количестве – 38 единиц).

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	8
5	Разъём сетевой BNC	шт.	16
6	Разъём питания 12 V	шт.	9
7	Приёмо-передатчик ТТА III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	3
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	6
10	Установка ответвительного короба	шт.	9
11	Прокладка кабельного короба Mutlusan 16*40мм	м	680
12	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	2190
13	Установка кабеля FTP (уличного исполнения)	м	600
14	Прокладка кабеля HDMI (3 м) и VGA	шт.	2
15	Прокладка стального троса Д=5м	м	400
16	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
17	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа




Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.





Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«16» ноя 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», - УАТ, складские помещения, территория и место (боксы)
дислокации и расположения техники автобазы (в количестве – 38 единиц).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 5116H-S2	шт.	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22 1920x1080	шт.	2
4	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100 RP	шт.	8
5	Разъём сетевой BNC	шт.	16
6	Разъём питания 12 V	шт.	9
7	Приёмо-передатчик ТТА III VGA	к-т	1
8	Блок питания ИВЭПР 12В/5А 2*7	шт.	3
9	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт.	6
10	Коробка ответвительная	шт.	9
11	Кабельный короб Mutlusan 16*40мм	м	680
12	Кабель силовой медный КВК-В-2 2*0,75	м	2100
13	Кабель силовой медный ШВВП 2*075	м	90
14	Кабель FTP (уличного исполнения)	м	600
15	Кабель HDMI (3 м)	шт.	1
16	Кабель VGA	шт.	1
17	Трос стальной Д=5м	м	400
18	Расходный материал и крепёжные изделия (свёрла, буры, шурупы, дюбеля, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

Нач. УАТ

гендиректор В.В.