

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание ЖБИ-1 (ОС-0019742)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Модуль расширения RS 202 X8	шт.	1
2	Блок питания ИВЭПР исп. 12В/2А 1*7	шт.	1
3	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	1
4	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
5	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
6	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	66
7	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
8	Резистор R добавочный	шт.	68
9	Коробка соединительная КК-4	шт.	16
10	Прокладка кабельного короба по стенам	м	90
11	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	465
12	Прокладка стальной проволоки Д=1мм	м	280
13	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
14	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

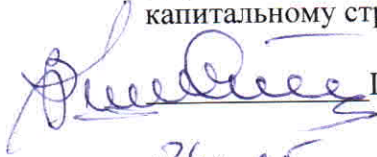
Нач. УИВЧ



Сосновская И.К.

Приложение № ____ к заявке
№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» 05 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание ЖБИ-1 (ОС-0019742)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Модуль расширения зон RS 202 X8	шт.	1
2	Блок питания ИВЭПР исп. 12В/2А 1*7	шт.	1
3	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	1
4	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
5	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
6	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	66
7	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
8	Резистор R добавочный	шт.	68
9	Коробка соединительная КК-4	шт.	16
10	Кабельный короб 10*15 мм	м	90
11	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 4*0,50	м	200
12	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	200
13	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 16*0,50	м	50
14	Кабель силовой медный ШВВП 2*0,75	м	10
15	Кабель FTP cat 5e	м	5
16	Проволока стальная Д=1мм	м	280
17	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.


Нач. УМБ



Сосновикова Н.Н.

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание ЖБИ-2 (ОС-0019743)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый, 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	1
7	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	1
8	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	2
9	Детектор пламени СПЕКТРОН 401	шт.	4
10	Резистор R добавочный	шт.	7
11	Коробка соединительная КК-4	шт.	5
12	Прокладка кабельного короба по стенам	м	130
13	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	178
14	Совместная комплексная наладка	1 комплект	1
15	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.


Нач. Ушъч



Сосновская И.К.

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«28» _____ 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание ЖБИ-2 (ОС-0019743)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	1
7	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	1
8	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	2
9	Детектор пламени СПЕКТРОН 401	шт.	4
10	Резистор R добавочный	шт.	7
11	Коробка соединительная КК-4	шт.	5
12	Кабельный короб 10*15 мм	м	130
13	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	30
14	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 16*0,50	м	120
15	Кабель силовой ШВВП 2*0,75	м	20
16	Кабель коаксиальный RG 58	м	8
17	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО



Киреев М.Д.

Нач. УМОН



Сосновика Н.Н.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«25» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», столярный цех (ОС-0004824), гараж (ОС-0004824),
бойлерная (ОС-0030411) стройучастка.**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
2	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	3
3	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	24
4	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	3
5	Коробка коммутационная КК-4	шт.	4
6	Прокладка кабельного короба по стенам	м	40
7	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	210
8	Прокладка стальной проволоки Д=1 мм	м	160
9	Совместная комплексная наладка	1комплекс	1
10	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.

Мамыр урар

Аманжол

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству


Шейко В.В.
«25» 05 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», столярный цех (ОС-0004824), гараж (ОС-0004824),
бойлерная (ОС-0030411) стройучастка.**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
2	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	3
3	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	24
4	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	3
5	Коробка коммутационная КК-4	шт.	4
6	Кабельный короб 10*15 мм	м	40
7	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	160
8	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 16*0,50	м	50
9	Проволока стальная Д=1 мм	м	160
10	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



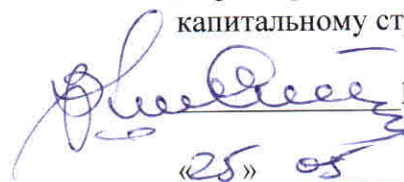
Киреев М.Д.

Мамыр ЭРЕР



Донован НН

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«25» _____ 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», склад лакокрасок стройучастка (ОС- 0004762).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	30
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
9	Коробка коммутационная КК-4	шт.	8
10	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	148
11	Прокладка стальной проволоки Д=1 мм	м	90
12	Совместная комплексная наладка	1комплекс	1
13	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа





Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО



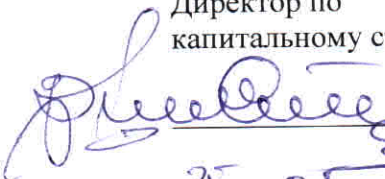
Киреев М.Д.





Утверждаю:

Директор по
 капитальному строительству

 Шейко В.В.
 «25» 05 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
 монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
 ТОО «Богатырь Комир», склад лакокрасок стройучастка (ОС- 0004762).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	30
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
9	Коробка коммутационная КК-4	шт.	8
10	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 4*0,50	м	90
11	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	40
12	Кабель силовой медный ШВВП 2*0,75	м	10
13	Кабель коаксиальный RG 58	м	8
14	Проволока стальная Д=1 мм	м	90
15	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа




Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО

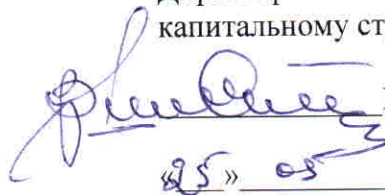


Киреев М.Д.





Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«25» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», складское подвальное помещение
стройучастка (ОС-0042273).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	14
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
9	Коробка коммутационная КК-4	шт.	3
10	Прокладка кабельного короба по стенам	м	20
11	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	93
12	Прокладка стальной проволоки Д=1 мм	м	50
13	Совместная комплексная наладка	1комплекс	1
14	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа





Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.





Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«25» 05 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», складское подвальное помещение
стройучастка (ОС-0042273).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	14
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	2
9	Коробка коммутационная КК-4	шт.	3
10	Кабельный короб 10*15 мм	м	20
11	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 4*0,50	м	50
12	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	25
13	Кабель силовой медный ШВВП 2*0,75	м	10
14	Кабель коаксиальный RG 58	м	8
15	Проволока стальная Д=1 мм	м	50
16	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

Мамедов ЭРЕР



Асанов И.И.