


Приложение № ____ к заявке
№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», склад ст. Южная (ОС-007985)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	2
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	6
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	12
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	6
9	Детектор дымовой пожарный ДИП 212-141 с УС-02	шт.	15
10	Коробка соединительная КК-4	шт.	8
11	Прокладка кабельного короба по стенам	м	350
12	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	590
13	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
14	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

З.А. Ишмухамбетов К.Д.




Кочергина Б.П.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» _____ 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», склад ст. Южная (ОС-007985)**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	1
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	2
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	2
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	6
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	12
8	Детектор пожарный ручной ИПР-513-10	шт.	6
9	Детектор дымовой пожарный ДИП 212-141 с УС-02	шт.	15
10	Коробка соединительная КК-4	шт.	8
11	Кабельный короб 10*15 мм	м	200
11	Кабельный короб 16*40 мм	м	150
12	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 4*0,50	м	300
13	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	200
14	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 16*0,50	м	60
15	Кабель силовой ШВВП 2*0,75	м	20
16	Кабель коаксиальный RG 58	м	10
17	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО



Киреев М.Д.

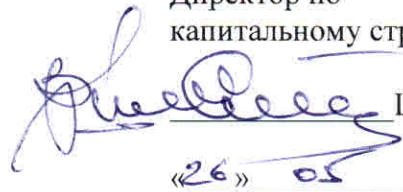
21. инженер К.Д.



Кочержи В.П.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» 05 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание насосной ст. Октябрьская (ОС-00'22'460**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	2
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	3
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
6	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
7	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	2
8	Прокладка кабельного короба по стенам	м	15
9	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	45
10	Совместная комплексная наладка	1комплекс	1
11	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.

З.А.Исмаилов К.Д.



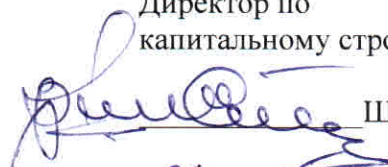
Исмаилов К.Д.



Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«26» _____ 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы пожарной сигнализации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», здание насосной ст. Октябрьская (ОС-00'22'60**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКС RS-202 TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Блок питания ИВЭПР исп.12В/2А 1*7	шт.	2
4	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	3
5	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
8	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	2
9	Детектор тепловой ИП 101-1А-А3	шт.	2
14	Кабельный короб 10*15 мм	м	15
17	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	25
19	Кабель силовой ШВВП 2*0,75	м	10
20	Кабель коаксиальный RG 58	м	10
21	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО



Киреев М.Д.

гл. инженер К.Д.



Ночерта К.Д.

