


Инв. подл.	Погр. и гата	Взам. инв.
------------	--------------	------------

Согласовано					

--	--	--	--	--	--

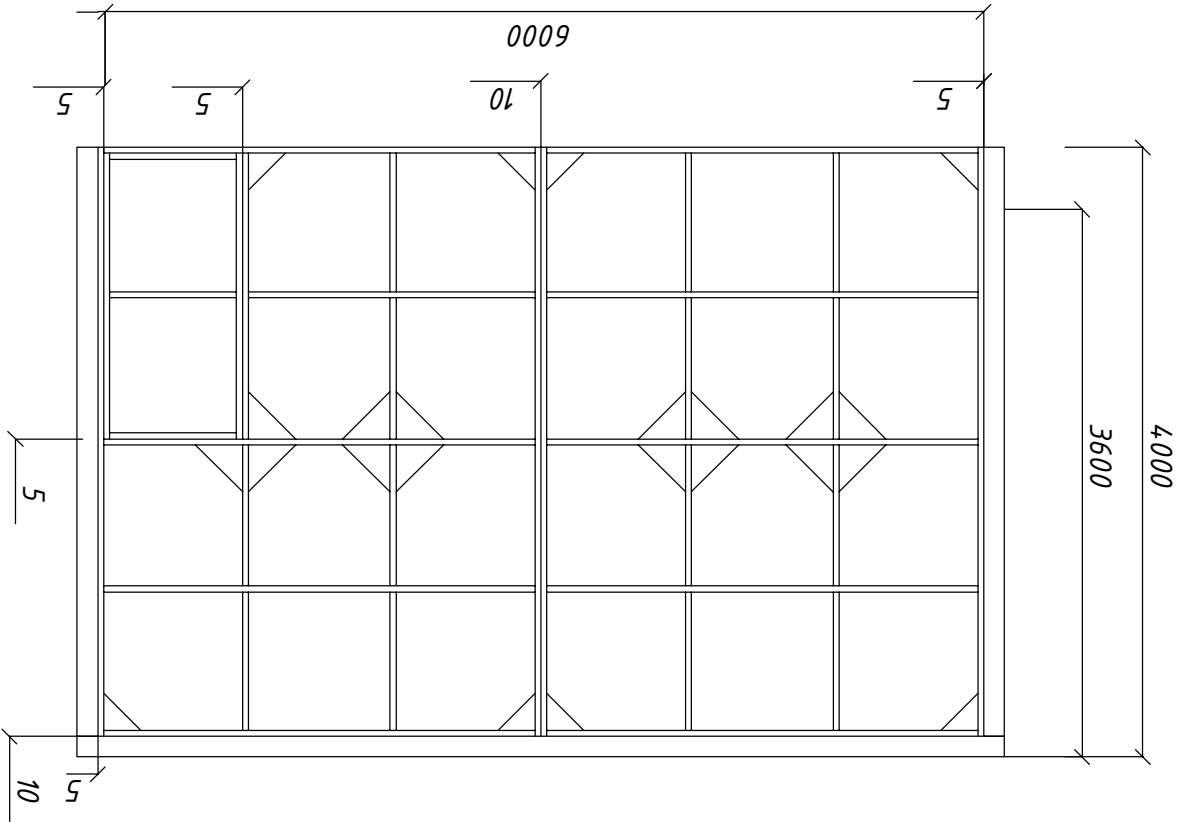

СБОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ВОРОТ

Выполнил	Проверил			Ведомость расхода стали	ТОО "ЦентрПроект" г. Аккудаскы-2012г		
					РП	20	24
ГИП					Смодуль	Лист	Листов
Изм	Кол.ч.	Лист	Ндк.	Подпись	Пункт технического обслуживания "Пш-Смон" на производском комплексе "Бозамыр"		
					14/11-АС		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
1		Труба 60x40x3, L=3970	4	17,1	62,28
2		Труба 60x40x3, L=2920	5	12,6	62,78
3		Труба 60x40x3, L=2900	4	12,5	49,9
4		Труба 60x40x3, L=1940	1	8,34	8,34
5		Труба 60x40x3, L=1870	1	8,04	8,04
6		Труба 60x40x3, L=910	4	3,9	15,65
7		Труба 60x40x3, L=960	7	4,12	28,89
8		Труба 60x40x3, L=940	3	4,04	12,13
9		Лист м.2мм, 1000x2000	22	31,3	688,2
		Калитка			
10		Труба 60x40x3, L=1930	2	8,3	16,59
11		Труба 60x40x3, L=890	3	3,8	11,48
12		Лист м.2мм, 980x2000	2	30,77	61,5
		Итого:			1025,8
		Лемн			
13		Шарнир φ50	6		ворота
14		Шарнир φ22	2		калитка
15	с. 1435.9-17.4-7000	Запорное устройство	1		
16		Ручка калитки	1		
17		Замок калитки	1		
18		Мин.лента м.60мм	1,4		

Спецификация