



Инв. подл.	Полн. и дата	Взам. инв.


Согласовано			

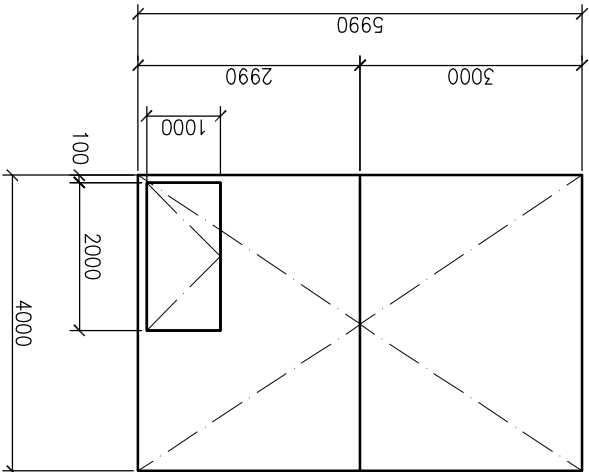


Ворота ВР-1 /1шт./

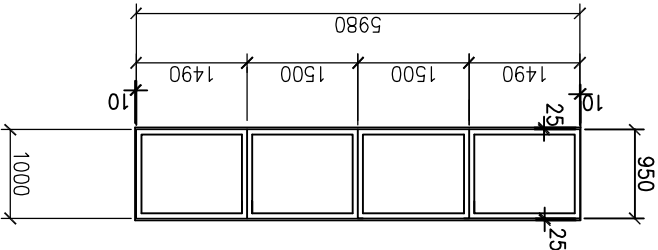

Окно ОК-1 /2шт./

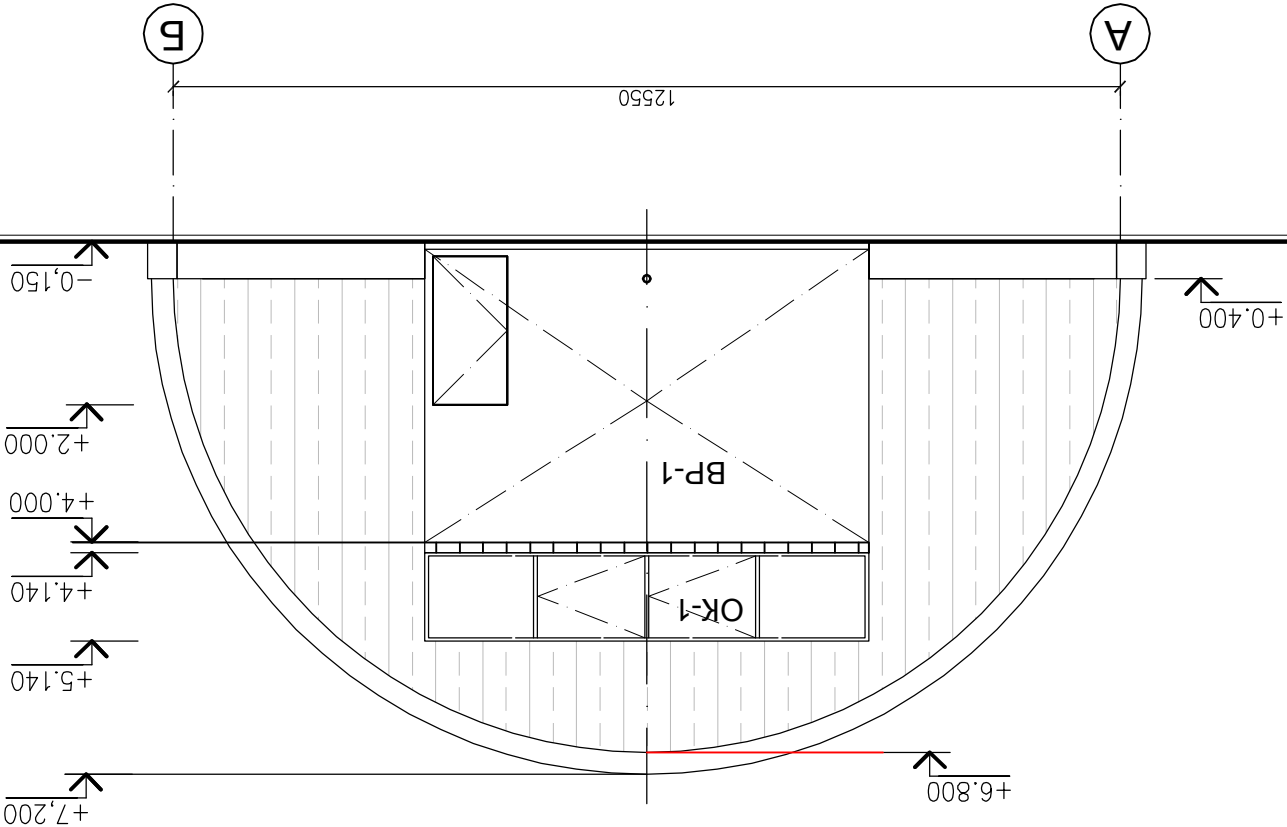

ФАСАД А-Б

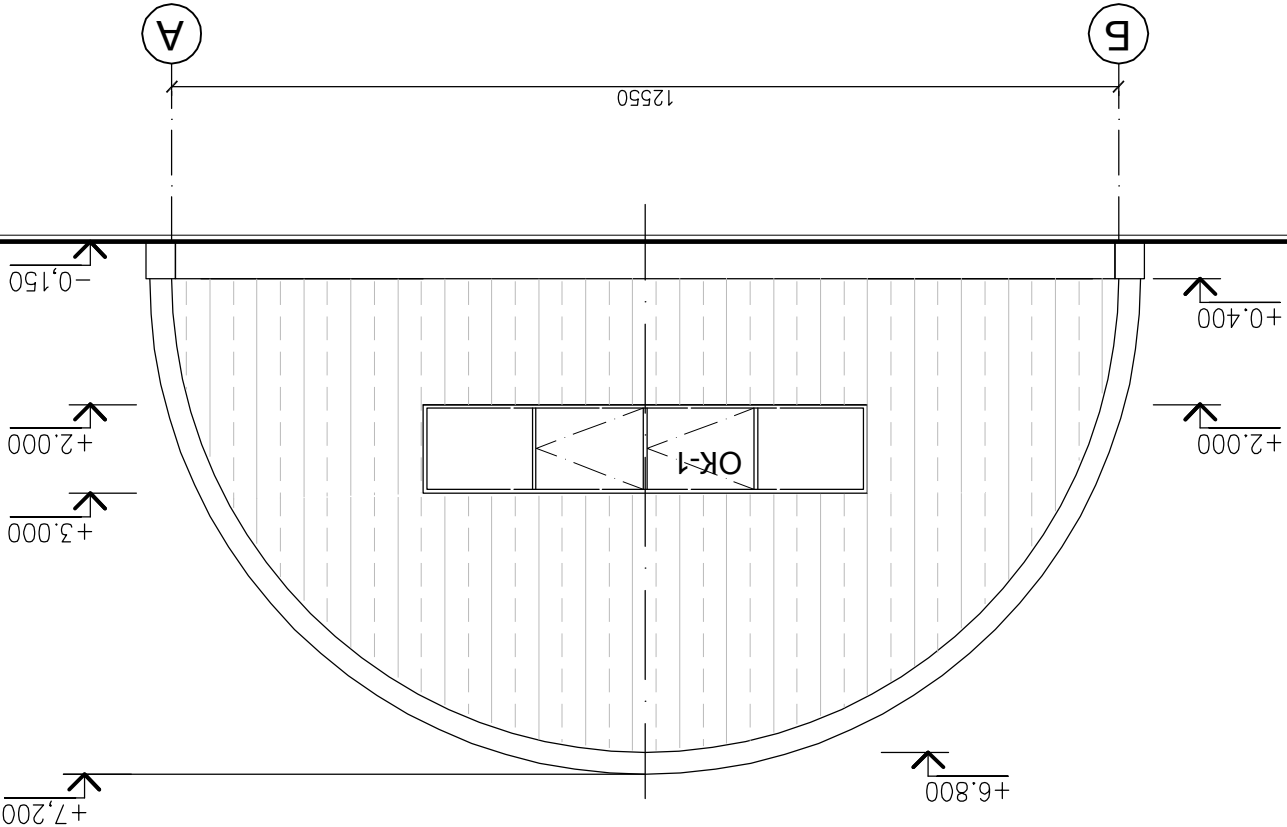

ФАСАД Б-А

						Выполнил		Шамкенов												фасады А-Б, Б-А		ТОО "ЦентрЕвроПроект" г.Экватор-2012г	
						Проверил		Орынбаев															
																				Этажные шумоизоляционные работы		РП	
						ГП		Орынбаев												Лист		Листов	
						Изм		Кол.уч.		Лист		Ндок.		Подпись		Дата				Пункт технического обслуживания "Пум-Смон" на Бозомырском комплексе "Бозомыр"		Смодия	
																						Лист	
																						14/11-АС	

1. Ангар утепленный двухслойный с прослойкой из утеплителя (кюнол-стеклобита 10 мм, торцы-минеральная вата 100мм).
2. Ангар (кюнол) размеры 12,55*12,8*6,8 из оцинкованной, рулонной стали толщиной 1,0 мм.
3. Торцевые стороны из оцинкованной, рулонной стали толщиной 0,8 мм.
4. Торцевые ворота 6м*4м (капитка внутри ворот 1м*2м) –распашные, металлические, утепленные из минваты полуэсткой – 1 компл.
5. Металлический каркас под торцевой проем для прямоугольных окон 6м*1м с двумя остеклением – 2 компл.
6. Крепления под вентиляционное оборудование и освещение выполнять к несущим конструкциям.
7. Изготовление и монтаж неразорного ангара производится на строительной площадке.
8. До начала монтажа ангара необходимо выполнить фундамент под ангар, фундамент под шумоизоляцию.